




BSR5150 | BSR5300



BSR6300 | BSR6500

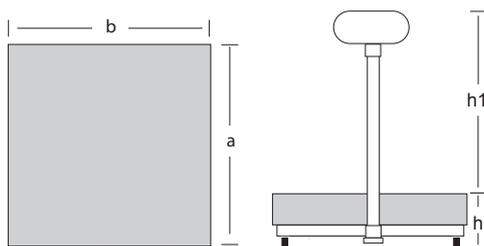

dimension: mm

Modèles	a	b	h	h1
BSR5	600	500	130	620
BSR6	800	600	150	690
BSR6*P	800	600	250	1020

Source d'alimentation
 100-240V- 10V Adaptateur
 AC direct en option
 Batterie: 6V3.2Ah
 Vie de la batterie: 120 heures

Affichage
 LED- 25mm
 LCD- 31mm

Approbation de l'indicateur
 CE

Résolution d'affichage
 1/3,000- 1/15,000

Unités
 Kg/lb/g/oz, etc.

Tailles de plate-forme
 500*600mm | 600*800mm

Sortie sérielle
 RS232 (optionnel)

Capacité
 150-600Kg

Température de fonctionnement
 -10°C- 40°C

Capteurs
 M17- IP65
 M19- IP65- BSR600P

Température de stockage
 -25°C- 55°C

Modèles

Partie No.	100197	100198	100199	100200	100201	100202
Modèles	BSR5150	BSR5300	BSR6300	BSR6500	BSR6300P	BSR6600P
Capacité	150kg	300kg	300kg	500kg	300kg	600kg
Division	20g	50g	50g	100g	50g	100g
Taille	500 x 600mm		600 x 800mm			
Poids	30kg		38kg		46kg	



BSR6300P | BSR6600P

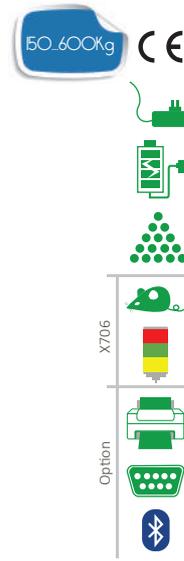


Plate-forme

à haute résistance
 Plate-forme sudée par tube en acier
 Couverture en inox
 Capacité jusqu'à 600Kg
 Revêtement de poudre plastique
 Protection de surcharge
 BSR6300/6500 avec roues en fonte
 Autres modèles avec des roues universelles
 BSR* avec rail de protection
 BSR*P sans rail de protection

Capteur

Matériau en alliage d'aluminium, IP65

X704 X706

Indicateur

Boîtier en ABS
 Cou d'indicateur réglable
 BSR5* & BSR6300 | BSR6500 - X704
 BSR6300P | BSR6600P - X706
 Fonction de comptage
 Fonction de pesée de contrôle
 Vitesse réglable
 Économie d'énergie automatique
 Sotien(fonction de pesée d'animal)
 Échange de multi-unités
 Gamme-zéro configurable
 Valeur G (gravité) réglable
 Interface RS232 en option
 Sortie de Bluetooth en option

Options

Interface RS232 isolée
 Sortie de Bluetooth