




BSR5150 | BSR5300



BSR6300 | BSR6500

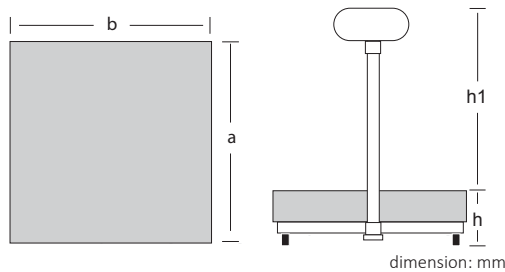

Modelos	a	b	h	h1
BSR5	600	500	130	620
BSR6	800	600	150	690
BSR6*P	800	600	250	1020

Energía

100/240V – 10V adaptador
 AC directa Opcional
 Batería 6V3.2Ah, duración 120 horas

Pantalla

LED- 25mm
 LCD- 31mm

Resolución en Pantalla

1/3,000- 1/15,000

Aprobaciones Indicador

CE

Plataformas y Capacidades

500*600mm | 600*800mm

Unidades de Pesaje

Kg/lb/g/oz, etc.

Capacidad

150-600Kg

Salida Serial

Opcional: RS232

Celda de Carga

M17- IP65
 M19- IP65- BSR600P

Temperatura de Operación


-10°C- 40°C

Temperatura de Almacenamiento

-25°C- 55°C



BSR6300P | BSR6600P

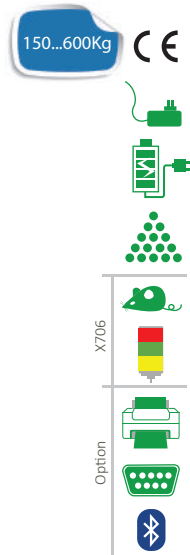
PLATAFORMA PARA TRABAJO PESADO

Plataforma de tubos de acero soldados
 Cubierta de Acero Inoxidable
 Capacidad de hasta 600kg
 Acabado recubierto con polvo de plástico
 Protección de sobre peso
 Modelo BSR6300/6500
 ruedas de hierro fundido
 Otros modelos con ruedas universales
 Modelo BSR* con reja protectora
 Modelo BSR*P sin reja protectora

CELDA DE CARGA

Aleación de Aluminio, IP65

INDICADORES DE PESO X704 – X706

Carcasa ABS
 Soporte del Indicador ajustable
 Modelos BSR5* & BSR6300 | BSR6500 – Indicador X704
 Modelos BSR6300P | BSR6600P – Indicador X706
 Función Contadora
 Función Chequeador de Peso
 Velocidad ajustable
 Apagado automático de ahorro de energía
 Función Pesaje Animal
 retención de máximo
 Unidades de peso múltiples
 Rango de Cero programable
 Ajuste de Gravedad G
 Opcional: interface RS232
 Opcional: salida Bluetooth

OPCIONALES

Interface RS232 aislada
 Salida Bluetooth

MODELOS

Parte Nro.	100197	100198	100199	100200	100201	100202
Models	BSR5150	BSR5300	BSR6300	BSR6500	BSR6300P	BSR6600P
U.P.(USD)	\$500.00	\$500.00	\$540.00	\$540.00	\$720.00	\$840.00
Capacidad	150kg	300kg	300kg	500kg	300kg	600kg
Divisiones	20g	50g	50g	100g	50g	100g
Tamaño	500 x 600mm		600 x 800mm			
Peso	30kg		38kg		46kg	