
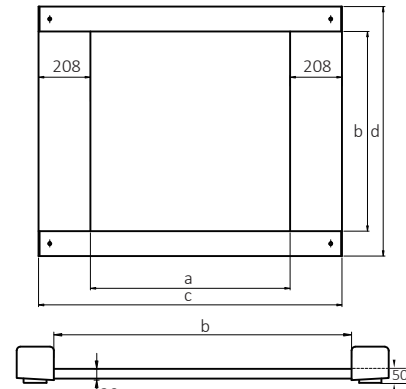


Plate-forme à profil bas

Plate-forme à profil bas avec plaque à carreaux
Rampes d'entrée et de sortie (200mm)
Poignée et roulette en option pour un déplacement facile
Câble d'indicateur de 5m avec connecteur à 5 broches
-connexion sans fil en option
Capacité jusqu'à 2000kg
Couverture de poudre plastique

M28 | H8C Capteur

Protection IP67, avec pieds en alliage d'acier
Modèles1 avec standards capteurs M28
Modèles2 avec capteurs H8C approuvé par OIML

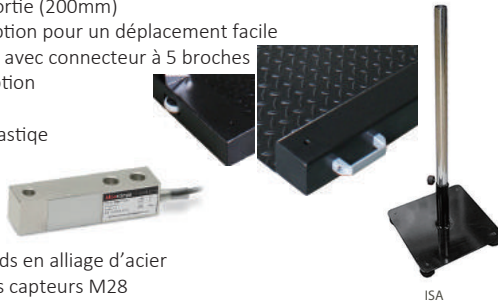

dimension: mm

Modèles	a	b	c	d
FDX10	1000	1000	1416	1200
FDX12	1200	1200	1616	1400
FDX15	1500	1500	1916	1700

X3A Indicateur

Boîtier en ABS et support en inox.
X3AC - modèles1 (CE)
X3AM - modèles2 (CE | OIML)
Batterie rechargeable
Poursuite-zéro configurable
Unités kg/lb sélectionnables
Fonction de comptage
Pesée d'animal
Fonction de soutien
Mode d'économie d'énergie
Accumulation
Interface RS232



X3AC



X3AM

Accessoires

ISA | MDS

Tailles de plate-forme

1000 x 1000mm
1200 x 1200mm
1500 x 1500mm
* 800 x 800mm en option

Source d'alimentation

100-240V- 12V adaptateur
Batterie: 6V2.8Ah
Vie de la batterie: 24 heures

Capacité

500- 2000kg

Affichage

X3AC- 1" FSTN LCD
X3AM- 1" LCD

Résolution d'affichage

1/2,000- 1/5,000

Indicateur & Approbation

X3AC- CE
X3AM- OIML/EC Type

Approbation de capteur

M28- CE
H8C- OIML | NTEP

Unité

Kg | lb

Protection de capteur

IP67

Sortie

RS232

Température de fonctionnement

-10- 40°C

Modèles * Indicateurs non inclus dans les prix

Partie No.	100333	100334	100335	100336	100337	100338
Modèles1	FDX1010	FDX1020	FDX1210	FDX1220	FDX1510	FDX1520
Partie No.	100339	100340	100341	100342	100343	100344
Modèles2	FDX1010M	FDX1020M	FDX1210M	FDX1220M	FDX1510M	FDX1520M
Capacité	1000kg	2000kg	1000kg	2000kg	1000kg	2000kg
Division	0.2 0.5kg	0.5 1kg	0.2 0.5kg	0.5 1kg	0.2 0.5kg	0.5 1kg
Taille	1000 x 1000mm		1200 x 1200mm		1500 x 1500mm	
Poids	105kg		125kg		145kg	