



ESPECIFICACIONES

- Soporte de pértiga ajustable
- Carcasa ABS de diseño inteligente
- Montaje libre de carcasa trasera
- Cobertura transparente anti polvo incluida
- Alta resolución, hasta 1/30,000
- Modelo X704 con pantalla LED rojo grande
- Modelo X706 con pantalla LCD retroiluminada
- Soporta de hasta 4 celdas de carga de 350Ω y hasta 8 celdas de carga de 700Ω
- Funciones Cero, tara, contadora, acumulación
- Velocidad respuesta ajustable
- Modo ahorro de energía
- Unidades de pesaje seleccionable
- Búsqueda de Cero programable
- Ajuste de gravedad G
- Pesaje animal con retención de máximo (sólo X706)
- Función chequeador de peso (sólo X706)
- Alta resolución x10
- X5P con impresora incorporada
- Opcional: interface RS232 – X7001
- Opcional: salida Bluetooth – X7002
- Opcional: soporte plástico para muro – X7003
- Opcional: soporte en Acero Inoxidable – X7004

DATOS TÉCNICOS

Energía

100 – 240V 50/60Hz
 – 10V adaptador
 Batería recargable 6V3.2Ah
 Duración uso: 120 horas
 Tiempo recarga: 8 horas

Voltaje de Excitación

DC5V
 1-4 celdas de carga de 350Ω
 1-8 celdas de carga de 700Ω

Señal de entrada analógica

0.6mV/V - 3mV/V

Tasa A/D

20 veces/segundo

Resolución en Pantalla

1/3,000- 1/30,000

Pantalla

X704- LED (25mm)
 X706- LCD (31mm)

Unidades

Kg | lb | g | oz, etc.

Salida

Opcional: RS232
 Opcional: Bluetooth

Temperatura de Operación

0°C- 40°C

Temperatura de Almacenaje

-25°C- 55°C

Humedad Relativa

≤ 80% sin condensación

Protección

IP54

Aprobación


CE

Tamaño de Empaque

80 x 38 x 55cm (10 piezas)

Peso de Empaque

16kg (10 piezas)

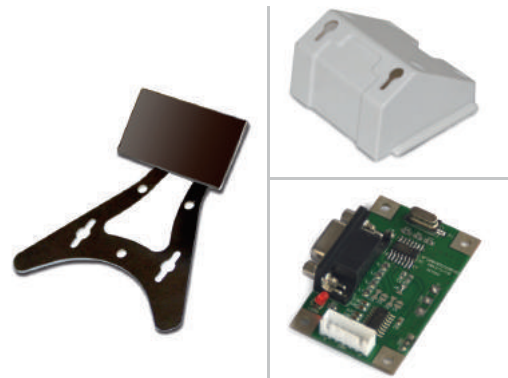

MODELOS

Parte Nro.	110047	110048	157013	157014	157015	157016
Modelo	X704	X706	X7001	X7002	X7003	X7004
U.P.(USD)	\$104.00	\$112.00	\$20.00	\$40.00	\$10.00	\$40.00
Pantalla	LED	LCD	-	-	-	-
Protección	IP54	IP54	-	-	-	-
Peso	1.6kg	1.6kg	-	-	-	-