

PLATAFORMA DE PERFIL BAJO

Plataforma de perfil bajo con cubierta diamantada
 Rampas de entrada/salida (200mm)
 Opcional: manilla y ruedas para fácil movimiento
 Cable para indicador de 5m
 conector de 5 pins
 - Opcional: conexión inalámbrico
 Capacidad hasta 2000kg
 Acabado recubierto



CELDAS DE CARGA M28 I H8C I H8C

IP67 protection, with alloy steel feet
 Models1 with standard M28 load cells
 Models2 with OIML approved H8C load cells




INDICADOR DE PESO X3A

Carcasa ABS, con soporte de Acero Inoxidable
 Modelos 1: X3AC (CE)
 Modelos 2: X3AM (CE/OIML)
 Batería recargable
 Búsqueda de Cero programable
 Unidades de pesaje seleccionables kg/lb
 Función Contadora
 Pesaje animal, con retención de máximo
 Modo ahorro de energía
 Alta resolución, hasta 1/15,000
 Función acumulación de pesaje
 Salida RS232



X3AC



X3AM

ACCESORIOS

ISA | MDS


MODELOS

*Los precios no incluyen Indicador de Peso

| Parte Nro. | 100333 | 100334 | 100335 | 100336 | 100337 | 100338 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Modelo1 | FDX1010 | FDX1020 | FDX1210 | FDX1220 | FDX1510 | FDX1520 |
| U.P.(USD) | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,120.00 | \$1,120.00 | \$1,440.00 | \$1,440.00 |
| Parte Nro. | 100339 | 100340 | 100341 | 100342 | 100343 | 100344 |
| Modelo2 | FDX1010M | FDX1020M | FDX1210M | FDX1220M | FDX1510M | FDX1520M |
| U.P.(USD) | \$1,140.00 | \$1,140.00 | \$1,280.00 | \$1,280.00 | \$1,580.00 | \$1,580.00 |
| Capacidad | 1000kg | 2000kg | 1000kg | 2000kg | 1000kg | 2000kg |
| Divisiones | 0.2 0.5kg | 0.5 1kg | 0.2 0.5kg | 0.5 1kg | 0.2 0.5kg | 0.5 1kg |
| Tamaño | 1000 x 1000mm | | 1200 x 1200mm | | 1500 x 1500mm | |
| Peso | 105kg | | 125kg | | 145kg | |



MDS

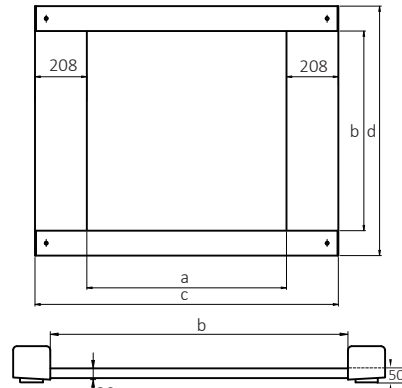

dimension: mm

| Modelo | a | b | c | d |
|--------|------|------|------|------|
| FDX10 | 1000 | 1000 | 1416 | 1200 |
| FDX12 | 1200 | 1200 | 1616 | 1400 |
| FDX15 | 1500 | 1500 | 1916 | 1700 |

Tamaños de Plataforma

1000 x 1000mm
 1200 x 1200mm
 1500 x 1500mm

*Opcional 800 x 800mm

Energía

100 - 240V / 12V adaptador
 Batería 6V2.8Ah
 Duración: 24 horas

Capacidad

500- 2000kg

Pantalla

X3AC- 1" FSTN LCD
 X3AM- 1" LCD

Resolución en Pantalla

1/2,000- 1/5,000

Aprobación Indicador

X3AC- CE
 X3AM- OIML/EC

Aprobación Celdas de Carga

M28- CE
 H8C- OIML | NTEP

Unidades

Kg | lb

Protección Celda de Carga

IP67

Salida

RS232

Temperatura de Operación

-10- 40°C