

PLATAFORMA LAVABLE DE ACERO INOXIDABLE SUS304/SUS316

Robusta estructura de Acero Inoxidable SUS304
Diseño de doble cubierta y bajo perfil
- Opcional: Acero Inoxidable SUS316
Dos brazos hidráulicos de Acero Inoxidable para trabajo pesado
Plataforma en 3 tamaños a elección
- Tamaños personalizados disponibles
Capacidad hasta 2000kg
Acabado pulido

CELDA DE CARGA

M28s/BD8

Modelos 1: con celdas de carga M28s Acero Inoxidable estándar
Modelos 2: celdas de carga BD8 Acero Inoxidable, aprobación OIML/NTEP

OPCIONAL: INDICADOR

DE PESO K7s

Gran pantalla FSTN LCD, retroiluminada
Fácil lectura de peso, incluso bajo el sol
Carcaza en Acero Inoxidable SUS304, protección IP66. Adecuado para ambientes hostiles
Alimentación directa 100-240V y batería recargable
Unidades de pesaje seleccionables kg/lb
Pesaje animal, con retención de máximo
Función acumulación de pesaje. Precisión 10x
Función contadora, cero, tara, impresión, etc
2 salidas RS232. Opcional: salidas Bluetooth o WiFi

OPCIONAL: INDICADOR DE PESO X3WGM

Aprobación OIML/CE, protección IP66. Batería recargable
Búsqueda de Cero programable. Pesaje en kg/lb
Función contadora, pesaje animal, retención de máximo acumulación de pesaje. Interface RS232


ACCESORIOS

ISB | MDSS

MODELOS

*Los precios no incluyen Indicador de Peso

Parte Nro.	100453	100454	100455	100456	100457	100458
Modelo1	FWR1010	FWR1020	FWR1210	FWR1220	FWR1510	FWR1520
U.P.(USD)	\$2,840.00	\$2,840.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$4,240.00	\$4,240.00
Parte Nro.	100459	100460	100461	100462	100463	100464
Modelo2	FWR1010M	FWR1020M	FWR1215M	FWR1230M	FWR1515M	FWR1530M
U.P.(USD)	\$3,400.00	\$3,400.00	\$3,680.00	\$3,680.00	\$4,800.00	\$4,800.00
Capacidad	1000kg	2000kg	1000kg	2000kg	1000kg	2000kg
Divisiones	0.2 0.5kg	0.5 1kg	0.2 0.5kg	0.5 1kg	0.2 0.5kg	0.5 1kg
Tamaño	800 x 1000mm		1000 x 1200mm		1200 x 1500mm	
Peso	80kg		95kg		160kg	

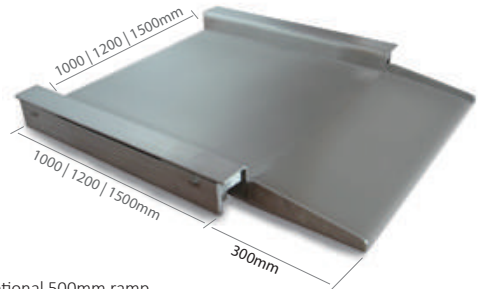

- optional 500mm ramp

Tamaños de Plataforma

1000 x 1000mm
1200 x 1200mm
1500 x 1500mm

Energía

100 – 240V AC/DC adaptador
K7s – batería 6V1.2Ah
X3WGM – Batería 6V2.8Ah

Capacidad

1000kg | 2000kg

Protección/Aprobación Indicador

K7s – CE – IP66
X3WGM – OIML/CE – IP66

Divisiones

0.2kg | 0.5kg | 1.0kg

Pantalla

K7s – FSTN LCD, 37mm
X3WGM – LED verde, 20mm

Aprobación Celdas de Carga

M28s- CE
BM8D- OIML/NTEP

Unidades

K7s- kg/lb/g/oz
X3WGM – kg/lb

Protección Celda de Carga

IP67 | IP68

Salidas

K7s – 2 salidas RS232
X3WGM – RS232

Temperatura de Operación

-10- 40°C